




## AQUA MASKEERTAPE

Gerko aqua maskeertape is een hoogwaardige en waterbestendige maskeertape voor professioneel gebruik en is bestand tegen hoge temperaturen om de bevestiging van het product te optimaliseren. Afplaktape van crêpepapier gecoat met speciaal ontwikkelde oplosmiddelhoudende natuurrubberlijm.

### PRODUCTTOEPASSINGEN

Gerko aqua maskeertape is geschikt voor watergedragen lakken.  
Temperatuurbestendigheid: 30 minuten bij 120°C.

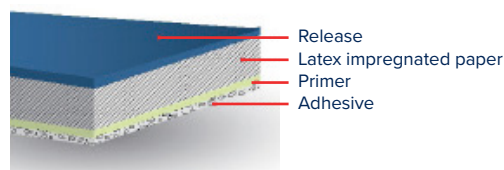

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor watergedragen lakken
- Uitstekende hechting op rubber en metaal
- Eenvoudig verwijderbaar en laat geen lijmresten achter
- Papier: verzadigd watervast groen crêpepapier
- Dikte: 135 micron
- Temperatuurbestendigheid: 30 minuten bij 120°C
- Kleving op staal: 5 N/25 mm
- Uitstekende tape op tape applicatie
- Scherpe en zuivere rand voor nauwkeurig plakken en gemakkelijk aanbrengen
- Solvent- en waterbestendig
- Geschikt voor IR en UV drogen

### FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

CODE	BESCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	STUKS PER PALLET
AMT19	Aqua Maskeertape 19 mm x 50 m	Groen	48	96
AMT24	Aqua Maskeertape 24 mm x 50 m	Groen	36	96
AMT30	Aqua Maskeertape 30 mm x 50 m	Groen	32	96
AMT38	Aqua Maskeertape 38 mm x 50 m	Groen	24	96
AMT50	Aqua Maskeertape 50 mm x 50 m	Groen	24	72



# AQUA MASKEERTAPE

**NOMINALE WAARDEN**

	WAARDEN
<b>Drager</b>	Geïmpregneerd crêpepapier
<b>Kleefmiddel</b>	Natuurlijke rubber solvent gebaseerde lijm
<b>Treksterkte MD</b>	110 ± 30 (N/25 mm) TM 5004 by Afera
<b>Rek bij breuk MD</b>	10 ± 3 (%) TM 5004 by Afera
<b>Hechting op roestvrij staal</b>	5 ± 1 (N/25 mm) TM 500I by Afera
<b>Papier dikte</b>	110 ± 15 (µm)
<b>Totale dikte</b>	135 ± 25 (µm)
<b>Temperatuurweerstand</b>	120°C (30 min)